

I. A kémény maximális tető feletti magassága kiegészítő merevítés nélkül

Kémény típusa	a kémény magassága. (m)	a kémény tető feletti magassága		
		12 cm vastagon körbefalazva	lemezzel/palával borítva	2 cm vastagon vakcívva
Quadro Pro 14-16	0<H<8	2,05	1,05	1,55
	8<H<20	1,80	0,70	1,25
18-20	0<H<8	2,30	1,20	1,75
	8<H<20	2,00	0,80	1,35
25	0<H<8	2,90	1,65	2,35
	8<H<20	2,40	1,10	1,55

II. A nyomáskiegyenlítő elem/ellenőrző-vakdugó szerelése



a) Abban az esetben, ha a kémény huzat hatása alatt működik (NI) a tisztító nyílásba helyezze el a fém nyomáskiegyenlítő elemet.




b) Ha a kémény túlnyomás alatt működik (PI) a tisztító nyílásba helyezzen ellenőrző-dugót.

III. A tisztítóajtó, fedelek és tömítések szerelése



a) A tisztítóajtót szegelje a köpenytéglához, és helyezze el rajta a címkét. A fém fedelet a tisztítóajtó alatti nyílásban helyezze el.

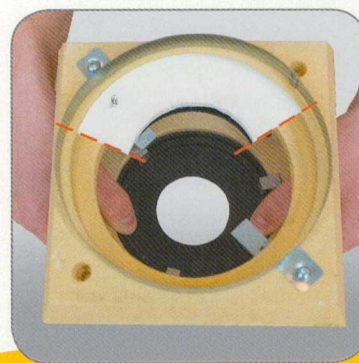

b) A levegő-füstgáz csatlakozó tengelyének bejelölése előtt szerelje be a csatlakozó gumi tömítéseit.